

made to match

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS & ACCESSOIRES NOLTE



nolte®

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS & ACCESSOIRES NOLTE

made to match

« made to match » désigne une gamme conçue pour s'harmoniser avec les cuisines nolte. Les appareils encastrables, les éviers, les mitigeurs et les petits appareils reprennent les formes, les couleurs et les détails de la cuisine, jusque dans le tracé des joints et des lignes. Une conception cohérente jusque dans les moindres détails, pour un ensemble parfaitement harmonieux.

Table des matières

FOURS
APPAREILS COMPACTS
MICRO-ONDES NOLTE



made to heat

Les fours, les appareils compacts et les micro-ondes associent des équipements polyvalents à un design pensé pour s'harmoniser avec les cuisines nolte.

06 –

TABLES DE CUISSON / TABLES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE /
HOTTES ASPIRANTES NOLTE



made to cook

Les tables de cuisson et les solutions d'aspiration offrent de nombreuses possibilités d'agencement, différentes technologies et des fonctions performantes pour le quotidien en cuisine.

14 –

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION
NOLTE



made to cool

De l'appareil compact sous plan au combiné réfrigérateur-congélateur grand format, la gamme répond à différentes situations d'implantation et exigences d'aménagement.

26 –

LAVE-VAISSELLE NOLTE



made to clean

Les lave-vaisselle offrent une organisation intérieure flexible, une consommation efficace et une intégration harmonieuse dans l'aménagement de la cuisine.

32 –

ÉVIER / MITIGEURS NOLTE



made to flow

Les éviers et les mitigeurs sont assortis en termes de coloris, de matériau et de toucher, alliant esthétique et détails fonctionnels.

38 –

BOUILLOIRES / GRILLE-PAIN
NOLTE



made to complete

Les bouilloires et les grille-pain prolongent les coloris des cuisines nolte jusque dans les petits appareils.

44 –

ARTICLE

Aperçu

Informations détaillées sur tous les produits, de leurs équipements et variantes jusqu'à leurs dimensions et données d'installation.

50 –

MARQUE EXCLUSIVE NOLTE

Avantages

Les principaux atouts de la marque propre nolte en un coup d'œil.

66 –

FOURS / APPAREILS COMPACTS / MICRO-ONDES NOLTE

made to heat

Un four doit avant tout : être à la hauteur.

72 litres de volume intérieur, une plaque de cuisson jusqu'à 20 % plus grande que le format standard et une porte amovible sans outil pour faciliter le nettoyage. C'est précisément ce que proposent les fours nolte, à un prix attractif qui s'intègre parfaitement à la cuisine.





Bien plus que de l’air chaud.

Un design de cuisine haut de gamme repose sur des lignes précises et un ensemble harmonieux. Grâce à la conception optimisée de nos fours et appareils compacts, le jeu entre les éléments est considérablement réduit. Résultat : un tracé des joints particulièrement uniforme, qui s’intègre parfaitement dans les cuisines modernes. Il en résulte une esthétique élégante et haut de gamme, qui souligne l’exigence de design de l’ensemble de la cuisine et s’harmonise parfaitement avec les cuisines nolte.

ASPECT HARMONIEUX DES JOINTS

Plus de volume. Plus de possibilités.

Une capacité généreuse allée à une fonctionnalité bien pensée. Le volume intérieur de 72 litres, associé à une plaque de cuisson jusqu’à 20 % plus grande, offre davantage de flexibilité pour la cuisson.

UN VOLUME INTÉRIEUR DE 72 LITRES



Le confort fait la différence.

La fonction SoftOpening et SoftClosing intégrée assure une ouverture et une fermeture douces et maîtrisées de la porte du four. Pour un nettoyage particulièrement facile, la porte peut être démontée sans outil, permettant ainsi de nettoyer facilement même les zones difficiles d’accès.

PORTE À NETTOYAGE FACILE AVEC FONCTION SOFTOPENING ET SOFTCLOSING

Points forts des produits

LES FOURS NOLTE

LE CONFORT DANS LES MOINDRES DÉTAILS

**SoftOpening
SoftClosing**

Pour une ouverture et une fermeture tout en douceur.

UTILISATION FLEXIBLE

**Rails
télescopiques
inclus**

Les rails télescopiques sont inclus dans la fourniture.



UTILISATION INTUITIVE

Affichage tactile

17 modes de cuisson.
Pour chaque besoin.

DESIGN INTÉMPIREL

**MattBlack
et Black
Design**

Des surfaces haut de gamme pour un ensemble harmonieux.

made to heat

Nos fours sont conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de design, de fonctionnalité et de praticité au quotidien. Des matériaux de qualité, une fabrication soignée et une production « Made in EU » sont au cœur de cette démarche. Avec les cuisines nolte, ils forment un ensemble parfaitement coordonné, des proportions aux matériaux, jusque dans le langage esthétique.

Caractéristiques

Fours

Programmes automatiques*	Rail télescopique inclus (positionnement variable)
Modes de cuisson classiques (chaleur de voûte/de sole, air chaud, chaleur tournante, gril, maintien au chaud)	Cool Door (max. 20 °C au-dessus de la température ambiante)
Préchauffage rapide	Porte intérieure entièrement vitrée / porte à nettoyage facile
SoftOpening et SoftClosing	Programmation différée du démarrage
Affichage tactile*	Sécurité enfants
Supports de grille amovibles pour faciliter le nettoyage	

Appareils compacts

Programmes automatiques* (y compris les combinaisons de fonctions four et micro-ondes)	Affichage tactile*
Modes de cuisson classiques (chaleur de voûte/de sole, air chaud, chaleur tournante, gril, maintien au chaud)	Supports de grille amovibles pour faciliter le nettoyage
Fonction micro-ondes (jusqu'à 1 000 W)	Porte à nettoyage facile
Fonction gril (1 900 W)	Programmation différée du démarrage
Préchauffage rapide	Sécurité enfants
SoftOpening et SoftClosing	

Micro-ondes

Y compris fonction gril	Grand plateau tournant (255 mm)
Programmes automatiques	Sécurité enfants
Touche de démarrage rapide	Installation possible dans des meubles suspendus
Intérieur en acier inox	

* Caractéristiques selon l'appareil



Mat élégant.

Parfaitement adapté aux projets de cuisines modernes : les appareils compacts au design noir mat élégant s'intègrent harmonieusement à l'ensemble et créent une esthétique particulièrement haut de gamme. Grâce à leur conception et à leur technologie de charnières moderne, ils permettent de réduire au minimum les jeux entre les éléments pour un design de cuisine élégant.

LES JOINTS AU MINIMUM

Le complément idéal.

Qu'ils soient utilisés seuls ou associés à un tiroir chauffant, nolte propose, selon chaque style de cuisine, les appareils adaptés pour une expérience culinaire parfaite. Les appareils compacts constituent le complément idéal pour préparer, par exemple, plusieurs plats simultanément.

ADAPTÉ AUX BESOINS



Points forts des produits

LES APPAREILS COMPACTS NOLTE

LE CONFORT DANS LES MOINDRES DÉTAILS
**SoftOpening
SoftClosing**
Pour une ouverture et une fermeture tout en douceur.

POLYVALENTS
**Fonction
gril et micro-ondes**
Les appareils compacts remplissent de nombreuses fonctions habituellement assurées par les grands fours.



ASSISTANTS PRATIQUES
**Programmes
automatiques**
Comme complément pratique aux modes de cuisson classiques.

ASPECT DES JOINTS
**Conception
bien pensée**
Des charnières modernes et une conception compacte permettent de minimiser l'aspect des joints.

made to heat

Les appareils compacts nolte séduisent par leur technologie intelligente, leur grand confort d'utilisation et leur intégration particulièrement harmonieuse dans la cuisine. Grâce aux fonctions SoftOpening et SoftClosing, les portes s'ouvrent et se ferment en douceur et presque sans bruit. Des programmes automatiques pratiques complètent les modes de cuisson classiques et facilitent la préparation de nombreux plats, pour des résultats parfaits à la simple pression d'un bouton. Particulièrement polyvalents, les micro-ondes avec fonction gril intégrée et les fours compacts avec fonction micro-ondes offrent de nombreuses possibilités dans un espace réduit et remplissent de nombreuses fonctions d'un grand four. Ainsi, les appareils compacts nolte associent une fonctionnalité maximale à un design exigeant.

TABLES DE CUISSON / TABLES DE CUISSON AVEC
HOTTE INTÉGRÉE / HOTTES ASPIRANTES NOLTE

made to cook

Bien cuisiner demande avant tout une chose : le calme. Pas de bruit de fond gênant, une température rapidement atteinte et aucune odeur persistante dans l'espace de vie. C'est précisément ce que proposent les tables de cuisson, les tables de cuisson avec hotte intégrée et les hottes aspirantes nolte.





Rien ne vient perturber le design.


Les tables de cuisson et les tables de cuisson avec hotte intégrée nolte sont disponibles en noir mat élégant avec une résistance accrue aux rayures, ou avec une surface en verre classique brillante. Différentes possibilités d’installation assurent une intégration harmonieuse dans le plan de travail et un ensemble cohérent dans chaque cuisine nolte.

MATÉRIAUX & DESIGN

Installation facile.

Les tables de cuisson avec hotte intégrée nolte offrent une utilisation flexible en mode recyclage ou en mode évacuation. Les premiers éléments de raccordement sont déjà inclus, et la conception bien pensée réduit les étapes de montage, pour une installation rapide sur site.

RECYCLAGE & ÉVACUATION

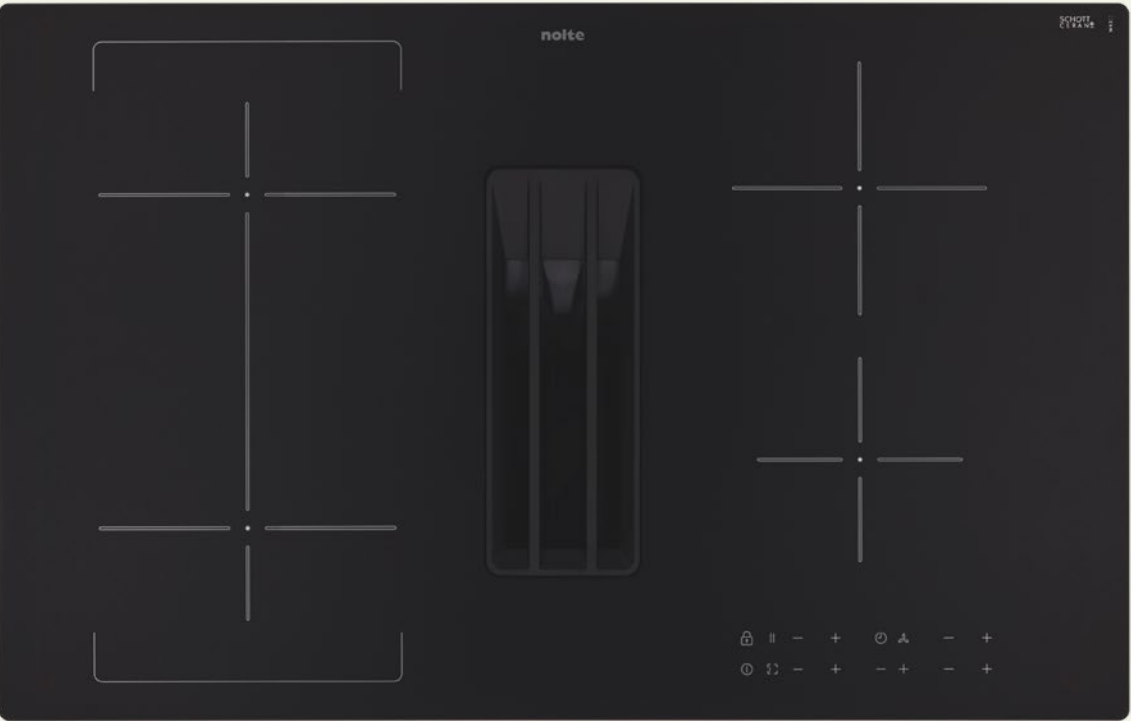

Utilisation intuitive et sûre.

La commande tactile intuitive et claire permet de contrôler rapidement et précisément toutes les fonctions. Une puissance élevée permet d’atteindre rapidement la température souhaitée, tandis que la hotte intégrée à la table de cuisson capture efficacement et de manière fiable les vapeurs de cuisson. Des affichages clairs et une interface de commande conçue de manière intuitive garantissent une utilisation confortable et sûre au quotidien.

PERFORMANCE & CONFORT

Points forts des produits

TABLES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE NOLTE

PLANIFICATION FLEXIBLE

Implantation au choix

Design sans cadre, pour une implantation à fleur ou en applique.

PLUS D'ESPACE POUR CUISINER

Fonction Bridge

Deux zones de cuisson peuvent être réunies pour former une grande surface, idéale pour les grandes cocottes et les grands récipients.



RÉSISTANT AUX RAYURES

Noir mat

Verre noir mat avec surface SCHOTT CERAN® résistante aux rayures – un aspect haut de gamme, parfaitement assorti aux cuisines nolte.

PERFORMANT

Efficace en matière de consommation

Une puissance d'aspiration élevée associée à une classe d'efficacité énergétique A+, pour une purification efficace de l'air tout en limitant la consommation d'énergie.

made to cook

Deux surfaces, deux styles : du verre SCHOTT CERAN® noir mat pour ceux qui aiment la sobriété, du verre classique brillant pour ceux qui recherchent le contraste. Installée sans cadre et, au choix, à fleur de plan, la table de cuisson se fond dans le plan de travail jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Et la hotte offre une largeur d'aspiration de 80 cm dans un meuble bas de 60 cm : 20 cm de plus, sans rien sacrifier dans l'aménagement.

Caractéristiques

Tables de cuisson avec hotte intégrée

Avec fonction Bridge	Minuterie
Fonction Power	Fonction pause
Indicateur de chaleur résiduelle	Indicateur de saturation du filtre
Commande Touch Slider	Installation dans un meuble bas de 60 cm de large
Sécurité enfants	Pose en applique et à fleur de plan
Détection des casseroles	Fonctionnement en mode évacuation et recyclage

Tables de cuisson

Avec fonction Bridge*	Commande Touch Slider-/Touch Control
Avec zone double et zone pour rôtissoire*	Sécurité enfants
Fonction Power	Minuterie
Fonction Hob2Hood*	Fonction pause
Indicateur de chaleur résiduelle	Pose en applique ou à fleur de plan*
Détection des casseroles*	

Hottes aspirantes

Éclairage LED	Fonction Hob2Hood*
Classe d'efficacité énergétique A	Indicateur de saturation du filtre
Filtre à charbon actif déjà inclus pour le fonctionnement en recyclage	

* Caractéristiques selon l'appareil

Une table de cuisson adaptée à chaque cuisine.

Qu’elles soient compactes ou généreuses : nos tables de cuisson à induction répondent à différentes exigences d’aménagement, avec des largeurs de 30, 60 et 80 cm. À partir de 60 cm, deux surfaces sont également disponibles : noir mat ou brillant.

30 | 60 | 80 CM



Installation flexible

Selon la configuration, les tables de cuisson à induction peuvent être installées en applique ou à fleur de plan dans le plan de travail. Ainsi, le mode d’installation peut être choisi en fonction du matériau, du design et de l’esthétique souhaitée.

EN APPLIQUE | À FLEUR DE PLAN

Points forts des produits

TABLES DE CUISSON NOLTE

PLANIFICATION FLEXIBLE

30, 60 ou 80 cm

Trois largeurs permettent de choisir la solution adaptée aux différentes configurations et contraintes d’espace.

PLUS DE SURFACE SI NÉCESSAIRE

Fonction Bridge

Tous les modèles de 80 cm et certains modèles de 60 cm disposent d’une fonction Bridge permettant d’utiliser de manière flexible des zones de cuisson plus grandes.

DEUX TECHNOLOGIES

Vitro-céramique ou induction

La gamme comprend aussi bien des tables de cuisson vitro-céramiques classiques avec zone double et zone pour rôtissoire que des modèles à induction avec détection des casseroles.

UTILISATION CLAIRE ET INTUITIVE

Touches sensibles

Des touches sensibles rouges rétroéclairées et parfaitement lisibles permettent une utilisation directe et intuitive.



made to cook

Les tables de cuisson nolte répondent à différentes exigences en matière d’aménagement, de design et d’équipement. Différentes largeurs, surfaces et fonctions permettent de choisir précisément la solution adaptée à chaque cuisine. Ainsi, la table de cuisson s’intègre harmonieusement à l’aménagement, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

Points forts des produits

HOTTES ASPIRANTES NOLTE

ASPIRATION PUISSANTE

Puissance élevée

Jusqu'à 710 m³/h de débit d'évacuation assurent un renouvellement efficace de l'air, même lors d'une cuisson intensive.

DESIGN HARMONISÉ

Mat ou brillant

Disponible en noir mat ou brillant, pour une parfaite harmonie avec la table de cuisson.

UTILISATION FLEXIBLE

Évacuation ou recyclage

Les deux modes de fonctionnement sont possibles. Le filtre à graisse métallique et le filtre à charbon actif sont déjà inclus.

TOUCHCONTROL

Commande facile

Trois niveaux de puissance plus un niveau intensif se règlent facilement. L'indicateur de saturation des filtres rappelle à temps qu'ils doivent être nettoyés.

made to cook

La table de cuisson et la hotte sont proposées sous une même marque, en noir mat ou noir brillant, parfaitement assorties. Les hottes tête libre libèrent l'espace au-dessus de la table de cuisson, tandis que les hottes télescopiques s'intègrent presque entièrement dans le meuble. La commande s'effectue au choix par touches sensibles ou par touches à pression. Et comme le filtre à charbon est déjà intégré, la hotte fonctionne en mode recyclage dès le premier jour, avec une classe d'efficacité énergétique A de série.



Quelque chose dans l'air.

La fonction Hob2Hood assure automatiquement une aspiration adaptée. Dès que vous commencez à cuisiner, la table de cuisson nolte compatible active automatiquement la hotte et adapte elle-même le niveau de puissance. L'éclairage est lui aussi commandé automatiquement, sans connexion Wi-Fi complexe ni travaux d'installation supplémentaires.

COMMANDE AUTOMATIQUE

Une diversité, qui s'adapte.

Tête libre ou hotte télescopique, noir mat ou brillant : les hottes aspirantes nolte sont assorties aux tables de cuisson et aux cuisines, dans leur forme, leur finition et leur commande. Elles offrent une aspiration puissante tout en limitant la consommation d'énergie, et atteignent de série la classe d'efficacité énergétique A.

DESIGN & EFFICACITÉ



Tout sous contrôle.

La commande TouchControl permet de régler facilement les trois niveaux de puissance, le niveau intensif ainsi que l'éclairage. L'indicateur de saturation des filtres signale en temps utile la nécessité de les nettoyer et contribue à un fonctionnement fiable au quotidien.

TOUCHCONTROL

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION NOLTE

made to cool

Un appareil de réfrigération doit avant tout : fonctionner en toute tranquillité. Des espaces intérieurs bien pensés, des zones de température précises pour les légumes, la viande et les provisions, et un espace qui s'adapte aux achats plutôt que l'inverse. C'est précisément ce que proposent les réfrigérateurs et combinés réfrigérateur-congélateur nolte : pour que tout reste aussi frais qu'au moment où il a été rangé.





AI MODIFIED

Deux fois plus de fraîcheur.

De l'appareil compact sous plan au généreux combiné réfrigérateur-congélateur, la gamme nolte propose l'appareil adapté à chaque emplacement. Différentes dimensions et configurations offrent une grande flexibilité d'aménagement, tandis que les modèles des classes d'efficacité énergétique D et E contribuent à une consommation maîtrisée. Selon les modèles, les technologies LowFrost ou NoFrost apportent un confort supplémentaire pour la congélation et réduisent les opérations de dégivrage. Pour encore plus de liberté d'aménagement, le réfrigérateur et le congélateur peuvent également être combinés côte à côte en configuration Side-by-Side.

PLUS DE LIBERTÉ D'AMÉNAGEMENT

Refroidis- sement sur mesure.

Différentes zones de température permettent de conserver les aliments dans des conditions adaptées à leurs besoins. La température souhaitée se règle facilement et avec précision grâce à la régulation électronique de la température. Pour répondre aux besoins de stockage les plus importants, les réfrigérateurs de 75 cm de large offrent 45 % d'espace de rangement supplémentaire et élargissent les possibilités d'aménagement de la cuisine.

TEMPÉRATURE & ESPACE DE RANGEMENT




Intérieur astucieuse- ment organisé.

Des clayettes en verre réglables permettent de moduler l'aménagement intérieur et de l'adapter facilement aux différents aliments. Sur certains modèles, l'intérieur est également composé à 70 % de plastique recyclé, pour un équipement bien pensé et une utilisation plus responsable des matériaux.

RÉPARTITION VARIABLE

Points forts des produits

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION NOLTE

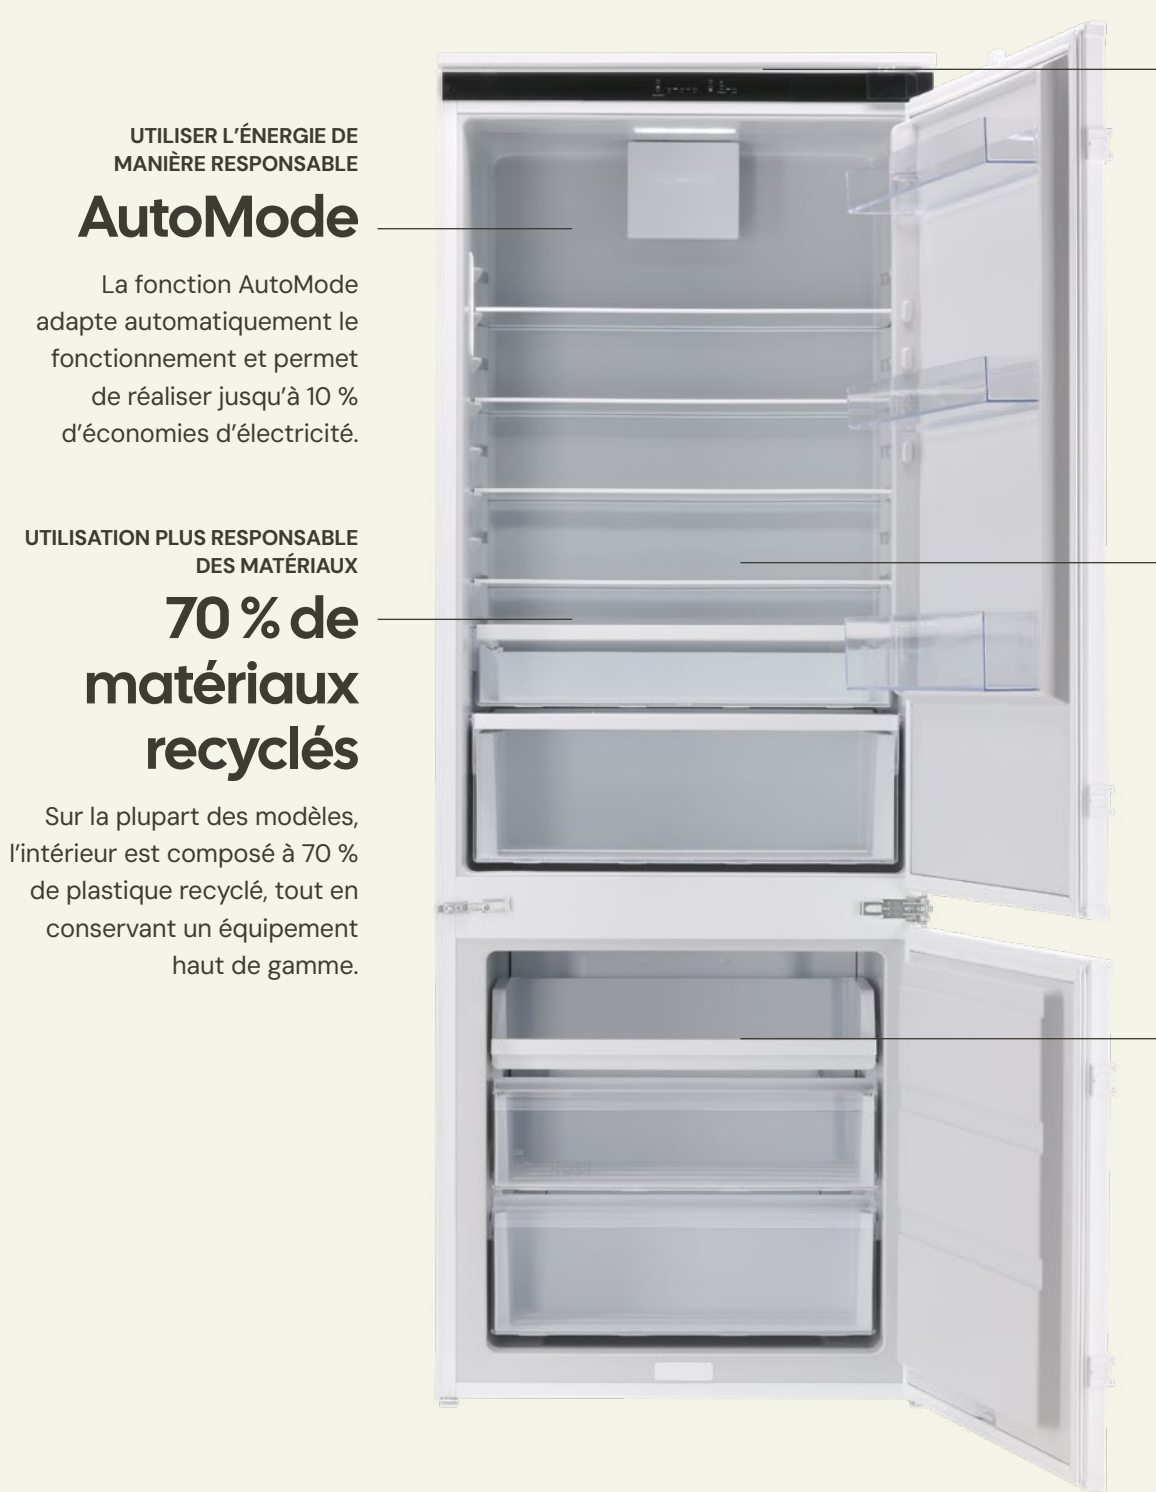

UTILISER L'ÉNERGIE DE MANIÈRE RESPONSABLE

AutoMode

La fonction AutoMode adapte automatiquement le fonctionnement et permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'électricité.

UTILISATION PLUS RESPONSABLE DES MATÉRIAUX

70 % de matériaux recyclés

Sur la plupart des modèles, l'intérieur est composé à 70 % de plastique recyclé, tout en conservant un équipement haut de gamme.

REFROIDISSEMENT PRÉCIS

Régulation de la température

La régulation électronique de la température permet de régler facilement et avec précision la température de refroidissement souhaitée.

DE LA PLACE SELON LES BESOINS

Clayettes en verre flexibles

Les clayettes en verre réglables en hauteur s'adaptent facilement, et sur certains modèles, elles peuvent également être inclinées, par exemple pour les bouteilles ouvertes.

PLUS DE CONFORT POUR LA CONGÉLATION

LowFrost / NoFrost

Selon le modèle, les technologies LowFrost ou NoFrost réduisent considérablement la formation de givre et, par conséquent, le besoin de dégivrage.

Caractéristiques

Appareils de réfrigération

Clayettes en verre réglables

Régulation électronique de la température par écran tactile*

Alarme sonore de porte*

Montage simplifié*

Montage porte-sur-porte*

Technologie NoFrost / LowFrost pour réduire la formation de givre dans l'appareil*

La fonction AutoMode régule automatiquement la température et la puissance de refroidissement*

Intérieur recyclé*

Système de balconnets de porte CustomFlex*

Intérieur XL*

* Caractéristiques selon l'appareil

made to cool

L'offre de réfrigérateurs nolte s'étend de l'appareil compact sous plan, idéal pour les résidences de vacances ou les logements étudiants, aux grands combinés réfrigérateur-congélateur pour des niches de 190 cm et des meubles de 75 cm, jusqu'à la solution Side-by-Side composée d'un réfrigérateur grand volume et d'un congélateur grand volume. Tous les appareils peuvent être habillés de façades nolte et s'intégrer harmonieusement à l'aménagement de la cuisine.

LAVE-VAISSELLE NOLTE

made to clean

Un lave-vaisselle doit avant tout : rester discret. Totalement intégré derrière la façade, avec un intérieur qui s'adapte à ce qu'il contient et une consommation qui passe inaperçue au quotidien. C'est précisément ce que promettent les lave-vaisselle nolte.



S'adapte à la cuisine.

La technologie porte-sur-porte permet un montage simple et rapide de la façade du meuble et est parfaitement adaptée à la gamme de cuisines nolte. Ainsi, les lave-vaisselle, même installés en hauteur, s'intègrent avec précision dans l'aménagement, avec un aspect des joints soigné et une ouverture de porte fluide. Aucune découpe dans le socle n'est nécessaire, ce qui permet de préserver une esthétique uniforme.

INTÉGRATION PARFAITE

Plus de place pour plus de vaisselle.

L'intérieur XL des modèles de 82 cm offre un espace généreux pouvant accueillir jusqu'à 14 couverts. Un panier supérieur réglable en hauteur et, selon le modèle, un tiroir à couverts séparé offrent une flexibilité supplémentaire et permettent un chargement bien organisé.

INTÉRIEUR XL



Efficace et confortable.

La détection de charge intégrée adapte automatiquement le cycle de lavage à la quantité de vaisselle. Certains modèles ne consomment que 8,4 litres d'eau en programme Éco et atteignent la classe d'efficacité énergétique C. La commande TouchControl et les affichages clairs assurent également une utilisation confortable au quotidien.

CONSUMMATION & CONFORT

Points forts des produits

LAVE-VAISSELLE NOLTE

PLUS DE PLACE

Intérieur XL

Les modèles de 82 cm offrent un espace généreux, un intérieur haut de gamme en acier inoxydable et une grande flexibilité pour un chargement bien organisé.

PROTÉGÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Aqua-Stop

Système de protection contre les dégâts des eaux de série pour une sécurité accrue au quotidien.



LAVAGE ADAPTÉ AUX BESOINS

Détection de charge

Intégrée à tous les lave-vaisselle, elle permet d'adapter le cycle de lavage aux besoins.

ÉCONOME EN CONSOMMATION

Seulement 8,4 l d'eau

Certains modèles ne consomment que 8,4 litres d'eau par cycle de lavage en programme Éco.

made to clean

Un lave-vaisselle doit rester discret. À l'installation comme à l'utilisation, et même sur la facture d'électricité. C'est précisément pour cela que les lave-vaisselle nolte sont conçus.

Caractéristiques

Lave-vaisselle

Avec panier à couverts / tiroir à couverts*

Indicateur de niveau de sel et de liquide de rinçage

Panier supérieur réglable en hauteur

Supports rabattables*

Encastrable en hauteur

Programmation différée du démarrage

LightOnFloor*

Montage porte-sur-porte

Intérieur XL – jusqu'à 14 couverts*

* Caractéristiques selon l'appareil

ÉVIERS / MITIGEURS NOLTE

made to flow

Un évier doit avant tout : être assorti au mitigeur. Du quartz composite en sahara, lava et black, ainsi que des mitigeurs en acier inoxydable massif, avec une finition tactile assortie et des fonctions flexibles pour le quotidien en cuisine. C'est précisément ce que proposent les éviers et les mitigeurs nolte.





Tout coule de source.

Une flexibilité qui facilite le quotidien en cuisine : selon les modèles, un bec extractible, deux types de jet et une rotation jusqu’à 360° offrent une plus grande liberté de mouvement à chaque geste. La structure diamant élégante apporte une touche distinctive et se retrouve, outre sur les évier et les mitigeurs nolte, sur certains modèles de poignées du catalogue de cuisines nolte. Sept modèles en acier inoxydable et en noir offrent de nombreuses possibilités d’aménagement.

DESIGN & FONCTIONNALITÉ

Bien assortis.

Du bac simple compact à l’évier généreux avec égouttoir, la gamme propose des solutions adaptées aux différentes configurations de cuisine. Les coloris sahara, lava et black reprennent les coloris des cuisines nolte et permettent une association harmonieuse avec les mitigeurs nolte.

VARIANTES & CHOIX DE COLORIS



Naturellement en quartz.

Nos évier en quartz composite sont composés de 75 à 80 % de quartz naturel et fabriqués en Allemagne. Le matériau séduit par son toucher agréable, sa grande résistance et sa facilité d’entretien. Sur les modèles noirs, le trop-plein, la bonde et la commande de vidage excentrique sont également noirs, jusque dans les moindres détails.

QUALITÉ & MATÉRIAU

Points forts des produits

ÉVIERS NOLTE

STRUCTURE DIAMANT

Perfect match

La commande de vidage excentrique reprend la même structure diamant que les mitigeurs et les poignées de cuisine nolte.

LIBERTÉ DE PLANIFICATION

Installation flexible

Tous les éviers conviennent à une installation en applique, certains modèles étant également adaptés à une installation sous plan.



PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Total Black

Le trop-plein, la bonde et la commande de vidage excentrique sont entièrement noirs sur les éviers noirs.

ROBUSTE & FACILE D'ENTRETIEN

Made in Germany

Matériaux de qualité et fabrication précise en Allemagne.

made to flow

Un lieu où tout se retrouve au quotidien. Selon les souhaits du client, les coloris et les accents peuvent être associés librement, du ton sur ton aux contrastes assumés. Du plus discret au plus affirmé, des associations personnalisées donnent ainsi à chaque cuisine son propre caractère.

Points forts des produits

MITIGEURS NOLTE

FINITION HAUT DE GAMME

Acier inoxydable massif

Les mitigeurs sont fabriqués en acier inoxydable massif – pour une qualité durable.

STRUCTURE DIAMANT

Perfect match

Les mitigeurs reprennent la même structure diamant que les commandes de vidage excentriques et les poignées de cuisine nolte.



POUR TOUS LES BESOINS

Une flexibilité totale

Selon les modèles, un bec extractible, deux types de jet et une rotation jusqu'à 360° offrent un grand confort au niveau de l'évier.

EN QUELQUES GESTES

Simple à monter

La fixation centrale permet un montage rapide et simple.

made to flow

Souvent, ce sont les petits détails qui font toute la différence dans une cuisine. Les mitigeurs nolte s'intègrent naturellement à l'ensemble et soulignent le caractère unique de chaque cuisine. Des formes et des coloris variés laissent libre cours au style de chacun, pour une cuisine où tout s'accorde parfaitement.

BOUILLOIRES / GRILLE-PAIN NOLTE

made to complete

Un petit électroménager doit avant tout : s'intégrer parfaitement. Les bouilloires et grille-pain reprennent les couleurs et les formes des cuisines nolte, au lieu de détonner sur le plan de travail. C'est précisément ce que propose le petit électroménager nolte, pour vous permettre d'offrir à vos clients une cuisine harmonieuse jusque dans les moindres détails.





Idéal pour le petit-déjeuner.

Le grille-pain nolte associe un design épuré à des coloris assortis aux couleurs de façades et aux décors nolte particulièrement prisés. En sahara, lava et graphite, il s'intègre naturellement dans différents projets de cuisine. Six niveaux de dorage permettent une préparation personnalisée selon les goûts de chacun et en font le compagnon idéal au quotidien.

DESIGN & FONCTIONNALITÉ

Points forts des produits

GRILLE-PAIN NOLTE

HARMONIE DES TEINTES
Trois coloris
Disponible en sahara, lava et graphite – en parfaite harmonie avec à l'univers de couleurs de nolte Küchen.

PRATIQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Tiroir ramasse-miettes
Amovible pour un nettoyage facile.



SAVOURER SELON SES ENVIES
6 niveaux de dorage
Pour le degré de dorage souhaité, selon les goûts de chacun.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN
Fonction décongélation & fonction réchauffement
Pour le pain congelé ou déjà grillé.

made to complete

Avec le petit électroménager assorti, le design de la cuisine est prolongé jusque dans les moindres détails. Les coloris, les formes et les fonctions sont assortis à l'univers des cuisines nolte et complètent l'aménagement jusque dans les moindres détails. Ainsi, une harmonie d'ensemble se crée, de l'appareil encastrable au grille-pain.

Points forts des produits

BOUILLOIRE NOLTE

HARMONIE DES TEINTES

Trois coloris

Disponible en sahara, lava et graphite – en parfaite harmonie avec à l'univers de couleurs de nolte Küchen.

FINITION HAUT DE GAMME

Corps en acier inoxydable

Corps en acier inoxydable à double paroi, d'une capacité de 1,7 litre.



TEMPÉRATURE AU CHOIX

40–100 °C

Réglable par paliers pour une préparation optimale du thé, du café ou des aliments pour bébé.

POSITIONNEMENT FLEXIBLE

Base rotative sur 360°

Base rotative pour une orientation facile sur le plan de travail.

made to complete

La bouilloire et le grille-pain forment un duo harmonieux pour la cuisine. Dans des coloris assortis, ils prolongent l'univers des couleurs des cuisines nolte jusque dans le petit électroménager, tout en offrant un rapport qualité, design et prix attractif. Ainsi, la couleur préférée de chacun peut également se décliner jusque dans les appareils.



Chaud à point.

Qu'il s'agisse de thé, de café ou d'aliments pour bébé : avec une température réglable de 40 °C à 100 °C par paliers, l'eau peut être chauffée à la température adaptée à chaque utilisation. La base rotative à 360° offre également une grande flexibilité pour le positionnement et l'utilisation. Dans trois coloris assortis à l'univers des couleurs nolte, la bouilloire s'intègre naturellement à la planification de la cuisine.

TEMPÉRATURE & CONFORT

FOURS / APPAREILS COMPACTS / MICRO-ONDES NOLTE

made
to heat

NB09AV17S



DESIGN
Type : Four à encastrer
Coloris : noir brillant
Niche : 595 mm
Ouverture de porte : poignée

MODES DE CUISSON, FONCTIONS
Modes de cuisson : 9
Chaleur de voûte / de sole
Chaleur tournante
Gril petite surface
Gril grande surface
Fonction pizza
Préchauffage rapide

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
SoftOpening, SoftClosing
Commande : boutons tournants, escamotables
Affichage : numérique – blanc
Programmes automatiques
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Capacité : 72 litres

ACCESSOIRES
Coulissant télescopique sur 1 niveau
Grille multifonction
Plaque de cuisson émaillée
Lèchefrite émaillée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 3,5 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 594 x 595 x 569 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 578-590 x 560 x 550 mm

NB09PV17S



DESIGN
Type : four encastrable
Coloris : noir brillant
Niche : 595 mm
Ouverture de porte : poignée

MODES DE CUISSON, FONCTIONS
Modes de cuisson : 9
Chaleur de voûte / de sole
Chaleur tournante
Gril petite surface
Gril grande surface
Fonction pizza
Fonctions combinées

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
SoftOpening, SoftClosing
Commande : boutons tournants, escamotables
Affichage : numérique – blanc
Programmes automatiques
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Capacité : 72 litres

ACCESSOIRES
Coulissant télescopique sur 1 niveau
Grille multifonction
Plaque de cuisson émaillée
Lèchefrite émaillée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 3,5 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 594 x 595 x 569 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 578-590 x 560 x 550 mm

NB17AT27M



DESIGN
Type : four encastrable
Coloris : noir mat
Niche : 595 mm
Ouverture de porte : poignée

MODES DE CUISSON, FONCTIONS
Modes de cuisson : 17
Chaleur de voûte / de sole
Chaleur tournante
Gril à chaleur tournante
Gril petite surface
Fonction pizza
Préchauffage rapide

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
SoftOpening, SoftClosing
Commande : TouchControl
Affichage : TFT
Programmes automatiques
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Capacité : 72 litres

ACCESSOIRES
Coulissant télescopique sur 1 niveau
Grille multifonction
Plaque de cuisson émaillée
Lèchefrite émaillée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 3,5 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 594 x 595 x 569 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 578-590 x 560 x 550 mm

NB17PT27M



DESIGN
Type : four encastrable
Coloris : noir mat
Niche : 595 mm
Ouverture de porte : poignée

MODES DE CUISSON, FONCTIONS
Modes de cuisson : 17
Chaleur de voûte / de sole
Chaleur tournante
Gril à chaleur tournante
Gril petite surface
Fonction pizza
Préchauffage rapide

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
SoftOpening, SoftClosing
Commande : TouchControl
Affichage : TFT
Programmes automatiques
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Capacité : 72 litres

ACCESSOIRES
Coulissant télescopique sur 1 niveau
Grille multifonction
Plaque de cuisson émaillée
Lèchefrite émaillée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 3,5 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 594 x 595 x 569 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 578-590 x 560 x 550 mm

NC14CV17S



DESIGN
Type : four compact avec micro-ondes
Coloris : noir brillant
Niche : 450 mm
Ouverture de porte : poignée

MODES DE CUISSON, FONCTIONS
Modes de cuisson : 14
Chaleur de voûte / de sole
Chaleur tournante
Gril à chaleur tournante
Gril petite surface
Fonction pizza
Micro-ondes 1 000 W (10 niveaux de puissance)
Fonctions combinées

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
SoftOpening, SoftClosing
Commande : boutons tournants, escamotables
Affichage : numérique – blanc
Programmes automatiques
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Capacité : 44 litres

ACCESSOIRES
Grille multifonction
Lèchefrite
Plaque de cuisson émaillée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 3,0 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 456 x 595 x 571 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 440-450 x 560 x 550 mm

NC25CT27S



DESIGN
Type : four compact avec micro-ondes
Coloris : noir mat
Niche : 450 mm
Ouverture de porte : poignée

MODES DE CUISSON, FONCTIONS
Modes de cuisson : 25
Chaleur de voûte / de sole
Chaleur tournante
Gril à chaleur tournante
Gril petite surface
Fonction pizza
Micro-ondes 1 000 W (10 niveaux de puissance)
Fonctions combinées

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
SoftOpening, SoftClosing
Commande : TouchControl
Affichage : TFT
Programmes automatiques
Indicateur de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Capacité : 44 litres

ACCESSOIRES
Grille multifonction
Lèchefrite
Plaque de cuisson émaillée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 3,0 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 456 x 595 x 567 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 440-450 x 560 x 550 mm

NM602017S



DESIGN
Type : micro-ondes encastrable
Coloris : noir brillant
Niche : 380 mm
Sens d'ouverture de la porte : à gauche
Ouverture de porte : bouton-poussoir

FONCTIONS MICRO-ONDES
Puissance max. du micro-ondes : 800 W
Nombre de niveaux de puissance : 5
Fonction gril

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Commande : sélecteur rotatif
Affichage : numérique – blanc
Programmes automatiques
Plateau tournant Ø : 255 mm
Capacité : 20 litres

ACCESSOIRE
Grille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance totale de raccordement : 1,3 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 385 x 595 x 318 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 362/380 x 560 x 500 mm


TABLES DE CUISSON NOLTE

made
to cook

NKAS30207S	NKAI30107S	NKAS60407S	NKAI60407S	NKAI60807S	NKAI60807M	NKAI80807S	NKAI80807M
							
DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir mat –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table de cuisson vitrocéramique, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir mat –
MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : électrique Nombre de niveaux de puissance : 9 Nombre de zones de cuisson : 2 Zones de cuisson : MAR Ø 120/180 mm, 0,7 kW (1,7 kW) MAV Ø 145 mm, 1,2 kW fonction PowerBoost Zone double –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 9 Nombre de zones de cuisson : 2 Zones de cuisson : MAR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) MAV Ø 210 mm, 2,3 kW (3,6 kW) Fonction PowerBoost –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : électrique Nombre de niveaux de puissance : 14 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 145 mm, 1,2 kW AVG Ø 120/ 210 mm, 0,75 kW (2,2 kW) ARD Ø 170/265 mm, 1,5 kW (2,4 kW) AVD Ø 145 mm, (1,2 kW) Fonction PowerBoost Zone double Zone pour rôtissoire –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 9 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 145 mm, 1,4 kW (1,5 kW) AVG Ø 210 mm, 2,2 kW (2,4 kW) ARD Ø 180 mm, 1,7 kW (1,8 kW) AVD Ø 145 mm, 1,4 kW (1,5 kW) Fonction PowerBoost –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 14 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AVG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) ARD Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) AVD Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) Fonction PowerBoost Fonction spéciale : 1 × Bridge –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 14 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AVG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) ARD Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) AVD Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) Fonction PowerBoost Fonction spéciale : 1 × Bridge –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 14 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AVG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) ARD Ø 240 mm, 2,3 kW (3,6 kW) MAV Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) Fonction PowerBoost Fonction spéciale : 1 × Bridge –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 14 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AVG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) ARD Ø 240 mm, 2,3 kW (3,6 kW) MAV Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) Fonction PowerBoost Fonction spéciale : 1 × Bridge –
CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Affichage : numérique – rouge Minuterie Sécurité enfants –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Sécurité enfants –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Affichage : numérique – rouge Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchSlider Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité Gestion de puissance –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchSlider Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité Gestion de puissance –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchSlider Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité Gestion de puissance –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchSlider Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité Gestion de puissance –
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 2,9 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 40 × 290 × 520 mm Dimensions de découpe (L × P) : 270 × 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 3,7 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 44 × 290 × 520 mm Dimensions de découpe (L × P) : 270 × 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,0 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 40 × 576 × 506 mm Dimensions de découpe (L × P) : 560 × 490 m	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 6,9 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 48 × 590 × 520 mm Dimensions de découpe (L × P) : 560 × 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,2 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 44 × 580 × 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 560 × 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,2 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 44 × 580 × 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 560 × 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,0 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 44 × 770 × 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750 × 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 6,9 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 44 × 770 × 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750 × 490 mm

TABLES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE / HOTTES ASPIRANTES NOLTE

made
to cook

NKDI80807S	NKDI80807M	NDKH6067S	NDKH6067M	NDKH9067S	NDKH9067M	NDFH6067S	NDFH9067S
							
DESIGN Type : table vitrocéramique avec hotte intégrée, autonome Type d'installation : Sans cadre Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : table vitrocéramique avec hotte intégrée, autonome Type d'installation : sans cadre Coloris : noir mat –	DESIGN Type : hotte aspirante murale Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : hotte aspirante murale Coloris : noir mat –	DESIGN Type : hotte aspirante murale Coloris : noir brillant –	DESIGN Type : hotte aspirante murale Coloris : noir mat –	DESIGN Type : hotte aspirante encastrable Coloris : Noir –	DESIGN Type : hotte aspirante encastrable Coloris : Noir –
MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 9 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AVG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) ARD Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) AVD Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) Fonction PowerBoost Fonction spéciale : 1 × Bridge –	MODES DE CUISSON, FONCTIONS Type de table de cuisson : induction Nombre de niveaux de puissance : 9 Nombre de zones de cuisson : 4 Zones de cuisson : ARG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) AVG Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW) ARD Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW) AVD Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW) Fonction PowerBoost Fonction spéciale : 1 × Bridge –	PERFORMANCES, CONSOMMATION Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 46,8 kWh Débit d'air en évacuation : 575 / 710 m³/h Débit d'air en recyclage : 500 / 520 m³/h Niveaux sonores : 66 / 70 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif –	PERFORMANCES, CONSOMMATION Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 46,8 kWh Débit d'air en évacuation : 575 / 710 m³/h Débit d'air en recyclage : 500 / 520 m³/h Niveaux sonores : 66 / 70 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif –	PERFORMANCES, CONSOMMATION Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 46,8 kWh Débit d'air en évacuation : 575 / 710 m³/h Débit d'air en recyclage : 500 / 520 m³/h Niveaux sonores : 66 / 70 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif –	PERFORMANCES, CONSOMMATION Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 46,8 kWh Débit d'air en évacuation : 575 / 710 m³/h Débit d'air en recyclage : 500 / 520 m³/h Niveaux sonores : 66 / 70 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif –	PERFORMANCES, CONSOMMATION Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 48,3 kWh Débit d'air en évacuation : 600 m³/h Débit d'air en recyclage : 550 m³/h Niveaux sonores : 68 dB/A Niveaux de puissance : 3 –	PERFORMANCES, CONSOMMATION Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 48,3 kWh Débit d'air en évacuation : 600 m³/h Débit d'air en recyclage : 550 m³/h Niveaux sonores : 68 dB/A Niveaux de puissance : 3 –
CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchSlider Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité Gestion de puissance –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchSlider Affichage : numérique – rouge Détection des casseroles Minuterie Indicateur de chaleur résiduelle Sécurité enfants Arrêt automatique de sécurité Gestion de puissance –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Éclairage : 2 × 6,6 W LED Indicateur de saturation du filtre –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Éclairage : 2 × 6,6 W LED Indicateur de saturation du filtre –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Éclairage : 2 × 6,6 W LED Indicateur de saturation du filtre –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : TouchControl Éclairage : 2 × 6,6 W LED Indicateur de saturation du filtre –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : touches à pression Éclairage : 1 × 4 W LED –	CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT Commande : touches à pression Éclairage : 1 × 4 W LED –
ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –	ACCESSOIRES Filtre à graisse métallique Filtre à charbon actif –
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 273,2 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 543–953 x 598 x 400 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 868–1278 x 598 x 400 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 273,2 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 543–953 x 598 x 400 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 868–1278 x 598 x 400 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 273,2 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 543–953 x 898 x 400 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 868–1278 x 898 x 400 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 273,2 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 543–953 x 898 x 400 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 868–1278 x 898 x 400 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 273,2 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 543–953 x 898 x 400 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 868–1278 x 898 x 400 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 234 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 395 x 598 x 300 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 395 x 598 x 300 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 234 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 395 x 898 x 300 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 395 x 898 x 300 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conduit d'évacuation : Ø 150 mm Puissance totale de raccordement : 234 W Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 395 x 898 x 300 mm Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 395 x 898 x 300 mm
HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –	HOTTE ASPIRANTE Mode évacuation / mode recyclage Consommation d'énergie annuelle : 32,7 kWh Débit d'air en évacuation : 550 / 650 m³/h Débit d'air en recyclage : 480 / 585 m³/h Niveaux sonores : 66 / 69 dB/A Niveaux de puissance : 3 + 1 niveau intensif Indicateur de saturation du filtre –
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Puissance totale de raccordement : 7,4 kW Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 230 x 800 x 510 mm Dimensions de découpe (L × P) : 750–780 x 490 mm

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION NOLTE

made
to cool

NKS82E07F



DESIGN
Type : réfrigérateur sous-plan
Niche : 820 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 138 litres
Consommation d'énergie annuelle : 93 kWh
Niveau sonore : 38 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 138 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 3 / 2 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 2
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 110 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 818 × 595 × 540 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 820 × 600 × 550 mm

NKF82E07F



DESIGN
Type : réfrigérateur sous-plan avec compartiment congélateur
Niche : 820 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 121 litres
Consommation d'énergie annuelle : 148 kWh
Niveau sonore : 38 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 104 Liter
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 2 / 1 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 2
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

PARTIE CONGÉLATION :
Volume utile : 17 litres
Capacité de congélation / 24 h : 2 litres
Autonomie en cas de panne : 9 heures
Compartiment congélation : 1
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 110 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 818 × 595 × 540 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 820 × 600 × 550 mm

NKS88E07S



DESIGN
Type : réfrigérateur encastrable
Niche : 880 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 135 litres
Consommation d'énergie annuelle : 93 kWh
Niveau sonore : 36 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 135 litres
Surfaces de rangement : 4
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 100 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 880 × 540 × 540 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 873 × 560 × 550 mm

NKF88E07S



DESIGN
Type : réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur
Niche : 880 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 116 litres
Consommation d'énergie annuelle : 146 kWh
Niveau sonore : 36 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 100 litres
Surfaces de rangement : 3 / 2 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

PARTIE CONGÉLATION :
Volume utile : 16 litres
Capacité de congélation / 24 h : 2,6 litres
Autonomie en cas de panne : 11 heures
Compartiment congélation : 1
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 100 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 880 × 540 × 540 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 873 × 560 × 550 mm

NKS123E07S



DESIGN
Type : réfrigérateur encastrable
Niche : 1225 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 209 litres
Consommation d'énergie annuelle : 102 kWh
Niveau sonore : 33 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 209 litres
Surfaces de rangement : 5 / 4 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 130 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1218 × 540 × 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1219 × 560 × 560 mm

NKF123E07S



DESIGN
Type : réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur
Niche : 1225 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 189 litres
Consommation d'énergie annuelle : 147 kWh
Niveau sonore : 34 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 175 litres
Surfaces de rangement : 4 / 3 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

PARTIE CONGÉLATION :
Volume utile : 14 litres
Capacité de congélation / 24 h : 2 litres
Autonomie en cas de panne : 8 heures
Compartiment congélation : 1
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 130 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1218 × 540 × 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1219 × 560 × 560 mm

NKG145E17S



DESIGN
Type : combiné réfrigérateur–congélateur encastrable
Niche : 1450 mm
–

PERFORMANCES, CONSOMMATION
Volume utile total : 215 litres
Consommation d'énergie annuelle : 203 kWh
Niveau sonore : 34 dB
–

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT
Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
–

PARTIE RÉFRIGÉRATION
Volume utile : 158 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 4 / 3 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : bac fraîcheur
–

PARTIE CONGÉLATION :
Volume utile : 57 litres
Capacité de congélation / 24 h : 2,6 litres
Autonomie en cas de panne : 11,5 heures
lowFrost
Tiroirs de congélation : 2
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 100 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1448 × 546 × 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1442 × 560 × 550 mm

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION NOLTE

made
to cool

NGS178D27S



DESIGN

Type : congélateur encastrable
Niche : 1780 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 212 litres
Consommation d'énergie annuelle : 189 kWh
Niveau sonore : 35 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Signal d'alarme : acoustique

PARTIE CONGÉLATION

Volume utile : 212 litres
Capacité de congélation / 24 h : 15 litres
Autonomie en cas de panne : 9 heures
noFrost
Supercongélation
Tiroirs de congélation : 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 140 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1772 x 540 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1773 x 560 x 550 mm

NKS178D07S



DESIGN

Type : réfrigérateur encastrable
Niche : 1780 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 310 litres
Consommation d'énergie annuelle : 91 kWh
Niveau sonore : 32 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur

PARTIE RÉFRIGÉRATION

Volume utile : 310 litres
Dégivrage automatique
Fonction super réfrigération
Surfaces de rangement : 5 / 4 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 5
Système fraîcheur : tiroir ExtraChill

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 70 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1772 x 540 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1773 x 560 x 550 mm

NKF178D07S



DESIGN

Type : réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur
Niche : 1780 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 286 litres
Consommation d'énergie annuelle : 133 kWh
Niveau sonore : 29 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
Signal d'alarme : acoustique

PARTIE RÉFRIGÉRATION

Volume utile : 264 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 4 / 3 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 5
Système fraîcheur : bac fraîcheur

PARTIE CONGÉLATION

Volume utile : 22 litres
Capacité de congélation / 24 h : 5,5 litres
Autonomie en cas de panne : 14 heures
Compartiment congélation : 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 100 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1772 x 540 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1773 x 560 x 550 mm

NKG178D17S



DESIGN

Type : combiné réfrigérateur-congélateur encastrable
Niche : 1780 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 271 litres
Consommation d'énergie annuelle : 175 kWh
Niveau sonore : 34 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur

PARTIE RÉFRIGÉRATION

Volume utile : 198 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 4 / 3 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : bac fraîcheur

PARTIE CONGÉLATION

Volume utile : 73 litres
Capacité de congélation / 24 h : 3,3 litres
Autonomie en cas de panne : 11,5 heures
lowFrost
Tiroirs de congélation : 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 100 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1772 x 540 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1773 x 560 x 550 mm

NKG178D27S



DESIGN

Type : combiné réfrigérateur-congélateur encastrable
Niche : 1780 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 257 litres
Consommation d'énergie annuelle : 173 kWh
Niveau sonore : 35 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur

PARTIE RÉFRIGÉRATION

Volume utile : 195 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 4 / 3 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 2
Système fraîcheur : bac fraîcheur

PARTIE CONGÉLATION

Volume utile : 62 litres
Capacité de congélation / 24 h : 3 litres
Autonomie en cas de panne : 9,5 heures
Tiroirs de congélation : 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 120 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1772 x 540 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1773 x 560 x 550 mm

NKG190D27S



DESIGN

Type : combiné réfrigérateur-congélateur encastrable
Niche : 1900 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 269 litres
Consommation d'énergie annuelle : 172 kWh
Niveau sonore : 34 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur

PARTIE RÉFRIGÉRATION

Volume utile : 207 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 5 / 4 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 6
Système fraîcheur : tiroir ExtraChill

PARTIE CONGÉLATION

Volume utile : 62 litres
Capacité de congélation / 24 h : 5 litres
Autonomie en cas de panne : 11,5 heures
noFrost
Supercongélation
Tiroirs de congélation : 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 120 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1884 x 540 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1894 x 560 x 550 mm

NKG190D47S



DESIGN

Type : combiné réfrigérateur-congélateur encastrable
Niche : 1900 mm

PERFORMANCES, CONSOMMATION

Volume utile total : 375 litres
Consommation d'énergie annuelle : 197 kWh
Niveau sonore : 35 dB

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Affichage du réglage de la température : électronique
Éclairage intérieur
Signal d'alarme : acoustique

PARTIE RÉFRIGÉRATION

Volume utile : 286 litres
Dégivrage automatique
Surfaces de rangement : 5 / 4 réglable en hauteur
Balconnets de porte : 3
Système fraîcheur : tiroir ExtraChill

PARTIE CONGÉLATION

Volume utile : 89 litres
Capacité de congélation / 24 h : 4,5 litres
Autonomie en cas de panne : 15 heures
noFrost
Supercongélation
Tiroirs de congélation : 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture de la porte : à droite, réversible
Puissance totale de raccordement : 120 W
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1884 x 690 x 549 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 1894 x 710 x 560 mm

ÉVIERS / MITIGEURS NOLTE

made
to flow

MIX-N501-FH



DESIGN

Forme :
bec arrondi
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Structure diamant sur le corps du mitigeur
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 360°
1 type de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 375 mm
Portée : 200 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

MIX-N502-SH



DESIGN

Forme :
bec arrondi
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Structure diamant sur le corps du mitigeur
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 360°
Douchette extractible avec articulation à
rotule
2 types de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 410 mm
Portée : 221 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

MIX-N503-FH



DESIGN

Forme :
bec en L
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Structure diamant sur le corps du mitigeur
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 360°
1 type de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 330 mm
Portée : 222 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

MIX-N504-SH



DESIGN

Forme :
bec en L
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Structure diamant sur le corps du mitigeur
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 360°
Douchette extractible
2 types de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 330 mm
Portée : 222 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

MIX-N505-FH



DESIGN

Forme :
bec angulaire
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Structure diamant sur le corps du mitigeur
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 360°
1 type de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 375 mm
Portée : 194 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

MIX-N506-SH



DESIGN

Forme :
bec angulaire
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Structure diamant sur le corps du mitigeur
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 360°
Douchette extractible avec articulation à
rotule
2 types de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 390 mm
Portée : 219 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

MIX-N507-FH



DESIGN

Forme :
commande frontale
Coloris :
acier inox brossé /
noir mat
–

CARACTÉRISTIQUES

Commande frontale
Lever avec structure diamant
Corps en acier inox massif
Bec orientable à 125°
1 type de jet
Montage facile grâce à la fixation centrale
Flexibles de raccordement prémontés
600 mm
–

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement : haute pression
Hauteur : 272 mm
Portée : 221 mm
Perçage pour robinetterie : 35 mm

ÉVIERS / MITIGEURS NOLTE

made
to flow

NOL-GSH5760	NOL-GSH4950	NOL-GSN5560	NOL-GSN4550	NOL-GBM7845	NOL-GBL1060	NOL-GBS5845	NOL-GBS7860
							
							
DESIGN Forme : avec plage de robinetterie Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : avec plage de robinetterie Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : sans plage de robinetterie Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : sans plage de robinetterie Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : avec égouttoir Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : avec égouttoir Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : avec égouttoir Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –	DESIGN Forme : avec égouttoir Matériau : composite de quartz Coloris : sahara / lava / black –
CARACTÉRISTIQUES Excentrique rotatif avec structure diamant Made in Germany Perçage pour robinetterie pré-percé Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Excentrique rotatif avec structure diamant Made in Germany Perçage pour robinetterie pré-percé Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Made in Germany Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm et sous-plan Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Made in Germany Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm et sous-plan Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Excentrique rotatif avec structure diamant Made in Germany Perçage pour robinetterie pré-percé Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Excentrique rotatif avec structure diamant Made in Germany Perçage pour robinetterie pré-percé Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Excentrique rotatif avec structure diamant Made in Germany Perçage pour robinetterie pré-percé Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –	CARACTÉRISTIQUES Excentrique rotatif avec structure diamant Made in Germany Perçage pour robinetterie pré-percé Pattes de fixation pour plans de travail 12–40 mm Résistant à la chaleur Facile à nettoyer Résistant à la décoloration Résistant aux chocs –
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 290 x 570 x 510 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 180 x 514 x 358 mm Dimensions de découpe (L × P) : 552 x 490 mm Largeur de meuble bas : à partir de 600 mm Variante de pose : en applique	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 290 x 490 x 510 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 180 x 434 x 364 mm Dimensions de découpe (L × P) : 470 x 490 mm Largeur de meuble bas : à partir de 500 mm Variante de pose : en applique	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 310 x 550 x 430 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 200 x 490 x 370 mm Dimensions de découpe (L × P) : 530 x 410 mm Largeur de meuble bas : à partir de 600 mm Variantes de pose : en applique / sous-plan	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 310 x 450 x 430 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 200 x 390 x 370 mm Dimensions de découpe (L × P) : 430 x 410 mm Largeur de meuble bas : à partir de 500 mm Variantes de pose : en applique / sous-plan	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 287 x 780 x 500 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 180 x 340 x 420 mm Dimensions de découpe (L × P) : 760 x 480 mm Largeur de meuble bas : à partir de 450 mm Variante de pose : en applique	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 287 x 1000 x 500 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 180 x 480 x 420 mm Dimensions de découpe (L × P) : 980 x 480 mm Largeur de meuble bas : à partir de 600 mm Variante de pose : en applique	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 304 x 580 x 500 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 195 x 336 x 436 mm Dimensions de découpe (L × P) : 560 x 480 mm Largeur de meuble bas : à partir de 450 mm Variante de pose : en applique	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions du produit (H × L × P) : 304 x 780 x 500 mm Dimensions du bac (H × L × P) : 195 x 465 x 436 mm Dimensions de découpe (L × P) : 760 x 480 mm Largeur de meuble bas : à partir de 600 mm Variante de pose : en applique

LAVE-VAISSELLE NOLTE

made
to clean

NGVSD606D7



DESIGN

Type : lave-vaisselle, tout intégrable
Niche : 820 mm
Encastrable en hauteur
Technique de porte à glissières

CONSUMMATION, FONCTIONS

Consommation d'énergie : 84 kWh
Consommation d'eau : 9,9
Durée : 4:00 heures
Niveau sonore : 46 dB
Nombre de programmes de lavage : 6
Programmes de lavage : 30 minutes, 90 minutes, Éco, AutoSense, Auto-nettoyage, Prélavage
Fonction spéciale : Extra Power

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Commande : TouchControl
Nombre de couverts : 13
Programmation différée du démarrage : 3 / 6 / 9 heures
Signal de fin de programme : acoustique
Rangement des couverts : panier
Panier supérieur réglable en hauteur
Picots rabattables du panier inférieur : 2
Système de sécurité : aquaStop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance totale de raccordement : 1,95 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 818 × 596 × 550 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 820-900 × 600 × 560 mm

NGVSB606C7



DESIGN

Type : lave-vaisselle, tout intégrable
Niche : 820 mm
Encastrable en hauteur
Technique de porte à glissières

CONSUMMATION, FONCTIONS

Consommation d'énergie : 75 kWh
Consommation d'eau : 10,5
Durée : 4:00 heures
Niveau sonore : 44 dB
Nombre de programmes de lavage : 6
Programmes de lavage : 30 minutes, 90 minutes, Éco, AutoSense, Auto-nettoyage, Prélavage
Fonction spéciale : Extra Power

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Commande : TouchControl
Nombre de couverts : 14
Programmation différée du démarrage : 3/ 6/ 9 heures
Voyant de fonctionnement : LightOnFloor
– blanc
Signal de fin de programme : acoustique
Rangement des couverts : tiroir
Panier supérieur réglable en hauteur
Picots rabattables du panier inférieur : 2
Système de sécurité : aquaStop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance totale de raccordement : 1,95 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 818 × 596 × 550 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 820-900 × 600 × 560 mm

NGVNB608C7



DESIGN

Type : lave-vaisselle, tout intégrable
Niche : 820 mm
Encastrable en hauteur
Technique de porte à glissières

CONSUMMATION, FONCTIONS

Consommation d'énergie : 75 kWh
Consommation d'eau : 8,4
Durée : 3:30 heures
Niveau sonore : 44 dB
Nombre de programmes de lavage : 8
Programmes de lavage : 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, Éco, AutoSense, Auto-nettoyage, Prélavage
Fonctions spéciales : protection des verres, Extra Power

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Commande : TouchControl
Nombre de couverts : 14
Programmation différée du démarrage : 1- 24 heures
Voyant de fonctionnement : LightOnFloor
– blanc
Signal de fin de programme : acoustique
Rangement des couverts : tiroir
Panier supérieur réglable en hauteur
Picots rabattables du panier supérieur : 2
Picots rabattables du panier inférieur : 4
Système de sécurité : aquaStop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance totale de raccordement : 2,2 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 815 × 596 × 550 mm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 820-900 × 600 × 560 mm

NGVSD455E7



DESIGN

Type : lave-vaisselle, tout intégrable
Niche : 820 mm
Encastrable en hauteur
Technique de porte à glissières

CONSUMMATION, FONCTIONS

Consommation d'énergie : 70 kWh
Consommation d'eau : 9,9
Durée : 4:00 heures
Niveau sonore : 46 dB
Nombre de programmes de lavage : 5
Programmes de lavage : 30 minutes, 90 minutes, 160 minutes, Éco, Prélavage

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Commande : touche de sélection du programme
Nombre de couverts : 9
Programmation différée du démarrage : 3 heures
Signal de fin de programme : acoustique
Rangement des couverts : panier
Panier supérieur réglable en hauteur
Système de sécurité : aquaStop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance totale de raccordement : 1,9 kW
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 818 × 446 × 550 mm
Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 820-900 × 450 × 550 mm

BOUILLOIRES / GRILLE-PAIN NOLTE

made
to complete

NWK17D7-S / NWK17D7-L / NWK17D7-G



DESIGN

Type : Bouilloire électrique
Coloris : sahara / lava / graphite

CONSUMMATION, FONCTIONS

220-240 V
50/60 Hz
1850-2200 W
Capacité 1,7 l

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Indicateur de niveau d'eau
Corps en acier inoxydable à double paroi
Résistance chauffante dissimulée
Arrêt automatique
Commande marche / arrêt / température sur la poignée
Enrouleur de câble dans la base
Sélection de température 40-100 °C
Sigle GS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 228 × 235 × 148 mm

NT26O7-S / NT26O7-L / NT26O7-G



DESIGN

Type : grille-pain 2 fentes
Coloris : sahara / lava / graphite

CONSUMMATION, FONCTIONS


220-240 V
60 Hz
750-1050 W
6 niveaux de puissance

CONFORT D'UTILISATION, ÉQUIPEMENT

Contrôle électronique du dorage
Support amovible pour petits pains
Fonction décongélation
Fonction réchauffement
Touche stop
Tiroir ramasse-miettes amovible
Enrouleur de câble
Sigle GS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 191 x 285 x 162

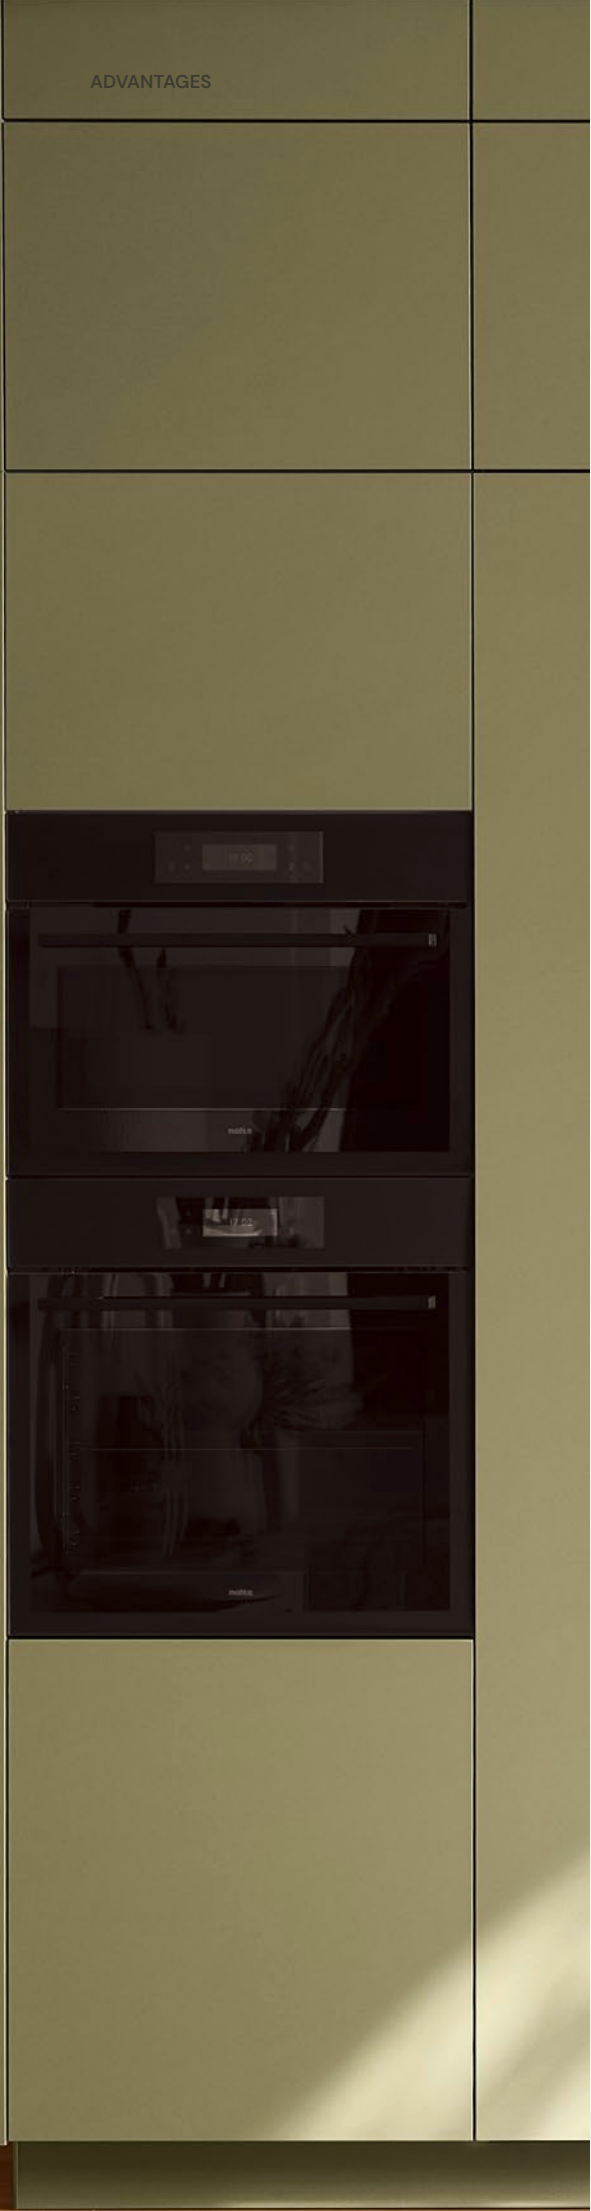

5 bonnes raisons pour la marque exclusive nolte.

01 Très bon rapport qualité-prix

- Conditions attractives
- Niveau technique et esthétique élevé – positionné sur le segment de prix intermédiaire
- Valorisation sensible de votre offre globale pour un supplément de prix maîtrisé

VOTRE AVANTAGE : **vous proposez des cuisines avec un équipement visiblement haut de gamme, vous vous distinguez de la concurrence et restez flexibles dans vos calculs.**

02 Marque exclusive – sortie de la comparaison directe

- Disponible uniquement via nolte et les partenaires cuisines nolte
- Positionnement tarifaire contrôlé – vos calculs et vos marges restent protégés
- Non disponible sur les plateformes en ligne, dans les magasins d’électronique ou sur les portails de comparaison de prix
- Aucune comparaison directe possible dans les portails de prix
- Données techniques, images et documents disponibles à tout moment dans le nolte store

VOTRE AVANTAGE : **moins de discussions sur les prix, plus de souveraineté tarifaire – et un chiffre d’affaires qui reste dans votre propre canal.**

03 Solution complète tout en un – logistique incluse et sélection simplifiée

- Mitigeurs, éviers, petits appareils et appareils encastrables – parfaitement harmonisés sur le plan esthétique et fonctionnel avec les cuisines nolte pour un ensemble cohérent
- Gamme clairement structurée avec des combinaisons d’appareils pertinentes
- Un assortiment, un interlocuteur, une livraison – pour la cuisine, l’évier, le mitigeur et les appareils électroménagers

VOTRE AVANTAGE : **moins d’interfaces, commande simplifiée, une seule livraison, moins de discussions de comparaison : l’entretien de vente aboutit plus rapidement.**

04 Fiabilité en cas de service après-vente

- Traitement directement assuré par nolte Küchen
- Un interlocuteur unique pour les réclamations et le service
- Conditions de garantie et de service uniformes pour toutes les gammes de produits – avec des périodes de garantie prolongées supplémentaires pour une sélection de produits
- Approvisionnement à long terme en pièces détachées grâce à un assortiment géré de manière centralisée

VOTRE AVANTAGE : **un interlocuteur unique, des solutions rapides en cas de service – et une sécurité de planification pour vous et vos clients.**

05 Concept de design cohérent – valorisation visible de votre plan de cuisine

- Coloris, finitions de surface et lignes de produits coordonnés à la gamme de cuisines nolte
- Éviers, mitigeurs, petit électroménager et appareils encastrables s’intègrent harmonieusement dans l’ensemble
- Designs exclusifs, disponibles uniquement via la marque propre

VOTRE AVANTAGE : **une image globale de la cuisine visiblement haut de gamme et une différenciation nette par rapport à la concurrence.**

made to match

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS & ACCESSOIRES NOLTE

nolte[®]

VF-NOLTE-FR

Sous réserve de modifications techniques. Pour des raisons techniques d'impression et de photographie, les teintes de ce catalogue peuvent occasionnellement différer légèrement des couleurs originales.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Strasse 4 | 32584 Löhne | www.nolte-kuechen.com

Suivez-nous sur

